

# CATÁLOGO

PRODUCTOS  
PARA PISOS



**¿SU PISO ES EXTERNO  
O INTERNO?**

**A- EXTERNO** (intemperie)

**B- INTERNO** (bajo techo)

**EXTERNO**

**¿QUÉ DESEA HACER**  
**CON SU PISO?**

**A- REPARARLO**

**B-PINTARLO**

**C- PULIRLO**

A close-up photograph of a hand wearing a yellow nitrile glove, pointing towards a network of cracks on a grey concrete floor. The cracks are irregular and spread across the surface. The background is a blurred view of the same cracked concrete.

# **REPARACIONES PARA PISOS**

**(recomendaciones)**



# MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE MA-100



Bolsa 20kgs

- ◆ A base de cementos modificados, aptos para reparación de pisos de hormigón en espesores de 4 mm a 10 mm.
- ◆ Rendimiento: Para 1m<sup>2</sup> en 1mm de espesor, se deberá calcular un rendimiento promedio de 1,5 kg.
- ◆ Monocomponente. 20kg

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# SÚPER MORTERO CEMENTICIO AUTONIVELANTE MA-200



- ◆ Mortero Cementicio a base de cementos modificados, aptos para reparación de pisos de hormigón en espesores de 10 mm a 30 mm.
- ◆ Rendimiento: Para 1m<sup>2</sup> en 10 mm de espesor, se deberá calcular un rendimiento promedio de 12kg.
- ◆ Presentación: 25kgs

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# MORTERO TIXOTRÓPICO

## MT-100



**Bolsa 25kgs**

- ◆ A base de cementos modificados, para reparación de paredes o lozas de hormigón en espesores 10 mm a 30 mm.
- ◆ Rendimiento: Para 1m<sup>2</sup> en 1mm de espesor, se deberá calcular un rendimiento promedio de 1,5 kg.
- ◆ Monocomponente. 25kg

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# MORTERO GROUT GE-100



◆ A base de cementos modificados para

- ◆ No contrae al fraguar.
- ◆ Muy fluído, lo que permite el llenado total de las cavidades.
- ◆ Monocomponente. 30kg

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# ADHESIVO ACRÍLICO AL-100



- ◆ Emulsión sintética de color blanco, a base de resinas acrílicas.
- ◆ Se utiliza en morteros u hormigón de cementos Pórtland, mejora la adherencia entre ellos.
- ◆ Mejora sustancialmente el contenido de aire.
- ◆ Aumenta la elasticidad y resistencia mecánica.
- ◆ Prolonga la vida útil de morteros y hormigones.

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# ENDUIDO EPOXI LIJABLE

## E-330

comp A 4 lts

comp B 2 lts

1lts

1lts

Módulo de 6 lts

- ◆ Se utiliza para enmasillar en la rectificación de superficies, logrando terminación dura, lisa y libre de poros o imperfecciones.
- ◆ Excelente adhesión y fácilmente lijable para corregir imperfecciones.
- ◆ Presentación: Módulos de 1.5lts 6lts 30lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# SELLADORES DE POLIURETANO Y PISTOLA APLICADORA

Salchicha  
600cm<sup>3</sup>



Cartucho  
300cm<sup>3</sup>



- ◆ Absorbe movimientos de hasta un 25% de la dimensión original de la junta (+/- 25%).
- ◆ Forma un caucho elástico y resistente, que mantiene sus propiedades a lo largo del tiempo soportando la intemperie.
- ◆ De fácil aplicación por su consistencia.
- ◆ Resiste el derrame de hidrocarburos, siendo apropiado para el sellado de juntas de dilatación.



# CORDÓN PARA FONDO DE JUNTA



- ◆ Excelente para el relleno de junta
- ◆ Permite obtener el factor de junta adecuado limitando la profundidad de la misma y evitando que el sellador se adhiera al fondo.
- ◆ Diámetros: 8mm 10mm 15mm  
20mm 25mm 30mm



# **B-PRODUCTOS PARA PINTAR PISO EXTERNO**

**(recomendaciones)**



# PINTURA EPOXI BASE PARA PISOS E-300

comp B 12.5 kgs

comp A 15 kgs



- ◆ Cumple la función de imprimación en superficies cementicias.
- ◆ Logra un perfecto puente de adherencia sobre el substrato y productos epoxídicos o poliuretánicos de terminación.
- ◆ 2 componentes.
- ◆ Presentación: Módulo de 27,5 Kgs.

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# MORTERO POLIURETÁNICO P-500

comp B 1.5 kgs



comp A 3 kgs



comp C 6.3 kgs

- ◆ Ideal para pisos de alta resistencia mecánica y uso intensivo
- ◆ Para el revestimiento de pisos de alto tránsito, ataque químico o donde se necesite un alto grado de sanidad y limpieza.
- ◆ Presentación: 10.8kg

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# POLIURETANO ACRÍLICO

## P-200

comp A 4 lts



comp B 1 lts



- ◆ Especialmente desarrollado para estar expuesto a la intemperie (por sus filtros UV), posee una excelente retención de brillo y color.
- ◆ Particularmente utilizado en revestimientos de pisos externos e internos.
- ◆ Gran resistencia química y a la humedad.
- ◆ Presentación: Módulos de 1.25lts 5lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# ESMALTE CAUCHO ACRÍLICO V-200



- ◆ Destinado a embellecer e impermeabilizar hormigón y yeso, como también para el revestimiento de superficies metálicas.
- ◆ Resistente a la intemperie y a la inmersión.
- ◆ Muy utilizado para el pintado de pisos deportivos, depósitos, demarcación, mamposterías, etc.
- ◆ Presentación: 4lts 20lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

## L-110



- ◆ Para impermeabilizar substratos rústicos absorbentes, susceptible al manchado o deterioro por la acción del agua o la intemperie.
- ◆ Ideal para impermeabilizar veredas de piletas, mamposterías de ladrillos vistos, paredes de hormigón, terrazas y balcones.
- ◆ Presentación: 4lts 10lts 20lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)

**INTERNO**

**¿QUÉ DESEA HACER**  
**CON SU PISO?**

**A- REPARARLO**

**B-PINTARLO**

**C- PULIRLO**

A large industrial warehouse interior. The floor is highly reflective, showing a clear blue line and the surrounding environment. In the background, there are metal shelving units with red beams. To the right, a large piece of machinery, possibly a scale or a lift, is visible. The walls are made of corrugated metal.

# **B- PRODUCTOS PARA PINTAR PISO INTERNO**

**(recomendaciones)**



# PINTURA EPOXI BASE PARA PISOS E-300

comp B 12.5 kgs

comp A 15 kgs



- ◆ Cumple la función de imprimación en superficies cementicias.
- ◆ Logra un perfecto puente de adherencia sobre el substrato y productos epoxídicos o poliuretánicos de terminación.
- ◆ 2 componentes.
- ◆ Presentación: Módulo de 27,5 Kgs.

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# EPOXI PARA PISO ALTO TRÁNSITO

## E-500

comp A 20.8 kgs

comp B 5.2 kgs



- ◆ Ideal para el revestimiento de pisos industriales, deportivos, domiciliarios, etc.
- ◆ Permite un alto grado de adherencia a distintos substratos.
- ◆ No contiene ningún tipo de solvente o disolvente, por lo que facilita la sanidad en las zonas donde se aplica.
- ◆ Presentación: 5kg 26kg. Dos componentes.

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# PINTURA EPOXI SIN SOLVENTE AUTONIVELANTE E-530

comp A 20 kgs

comp A 10 kgs



- ◆ Ideal para pisos industriales. Para obtener un piso resistente al tránsito, productos químicos y medios agresivos.
- ◆ El piso queda continuo y sin juntas, lo que facilita su limpieza, manteniendo su aspecto inicial a través del tiempo.
- ◆ Presentación: 30 kgs

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# POLIURETANO ACRÍLICO

## P-200

comp A 4 lts



comp B 1 lts



- ◆ Especialmente desarrollado para estar expuesto a la intemperie (por sus filtros UV), posee una excelente retención de brillo y color.
- ◆ Particularmente utilizado en revestimientos de pisos externos e internos.
- ◆ Gran resistencia química y a la humedad.
- ◆ Presentación: Módulos de 1.25lts 5lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# ESMALTE CAUCHO ACRÍLICO V-200



- ◆ Destinado a embellecer e impermeabilizar hormigón y yeso, como también para el revestimiento de superficies metálicas.
- ◆ Resistente a la intemperie y a la inmersión.
- ◆ Muy utilizado para el pintado de pisos deportivos, depósitos, demarcación, mamposterías, etc.
- ◆ Presentación: 4lts 20lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

## L-110



- ◆ Para impermeabilizar substratos rústicos absorbentes, susceptible al manchado o deterioro por la acción del agua o la intemperie.
- ◆ Ideal para impermeabilizar veredas de piletas, mamposterías de ladrillos vistos, paredes de hormigón, terrazas y balcones.
- ◆ Presentación: 4lts 10lts 20lts

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



# MORTERO POLIURETÁNICO P-500

comp B 1.5 kgs



comp A 3 kgs



comp C 6.3 kgs

- ◆ Ideal para pisos de alta resistencia mecánica y uso intensivo
- ◆ Para el revestimiento de pisos de alto tránsito, ataque químico o donde se necesite un alto grado de sanidad y limpieza.
- ◆ Presentación: 10.8kg

[Click aquí para abrir ficha técnica](#)



**C- ABRASIVOS PARA PULIDO  
DE PISOS Y HORMIGONES**



# TRAPECIO DIAMANTADO PARA MÁQUINAS PULIDORAS DE PISOS



- ◆ Segmentos de 40x12x12mm.
- ◆ Ideales para desbaste y pulido de hormigones, granito reconstituido, mosaicos, etc.
- ◆ Granos: 36 60 120 200
- ◆ Fijación: Tornillo



# DISCO PULIDOR DIAMANTE PARA PULIDO DE HORMIGÓN 100MM



- ◆ Ideales para pulido y abrillantamiento de hormigones, granito reconstituido y mosaico.
- ◆ Granos: 200 400 800 1500 3000
- ◆ Medida: 100mm
- ◆ Fijación: Velcro
- ◆ Para maquina pulidora de piso



# LIJA DIAMANTE PARA PULIDO HORMIGÓN 100MM



- ◆ Ideales para pulido y abrillantamiento de hormigones, granito reconstituido y mosaico.
- ◆ Velocidad de uso: Máx. 4500 RPM
- ◆ Granos: 50 100 200 400 800 1500 3000
- ◆ Fijación: Velcro
- ◆ Seco o húmedo
- ◆ Para máquina pulidora de piso y lustradoras



# COPA DIAMANTADA



- ◆ Útiles para realizar el rectificando plano y desbaste de hormigón, remover epoxi, etc.
- ◆ La disposición de los segmentos permite evacuar rápidamente los sedimentos.
- ◆ Presentación: 100mm; 180mm de diámetro




# DISCO SUPERFLEX



- ◆ Disco de carburo de silicio para desbaste y pulido de hormigón y pinturas en general en especial epoxi para su repintado.
- ◆ Granos: 36 60 120 180
- ◆ Su sistema turbo permite evacuar rápidamente los sedimentos.
- ◆ Presentación: 115mm ; 180mm de diámetro.



# TRAPECIO DIAMANTADO PARA REMOVER EPOXI

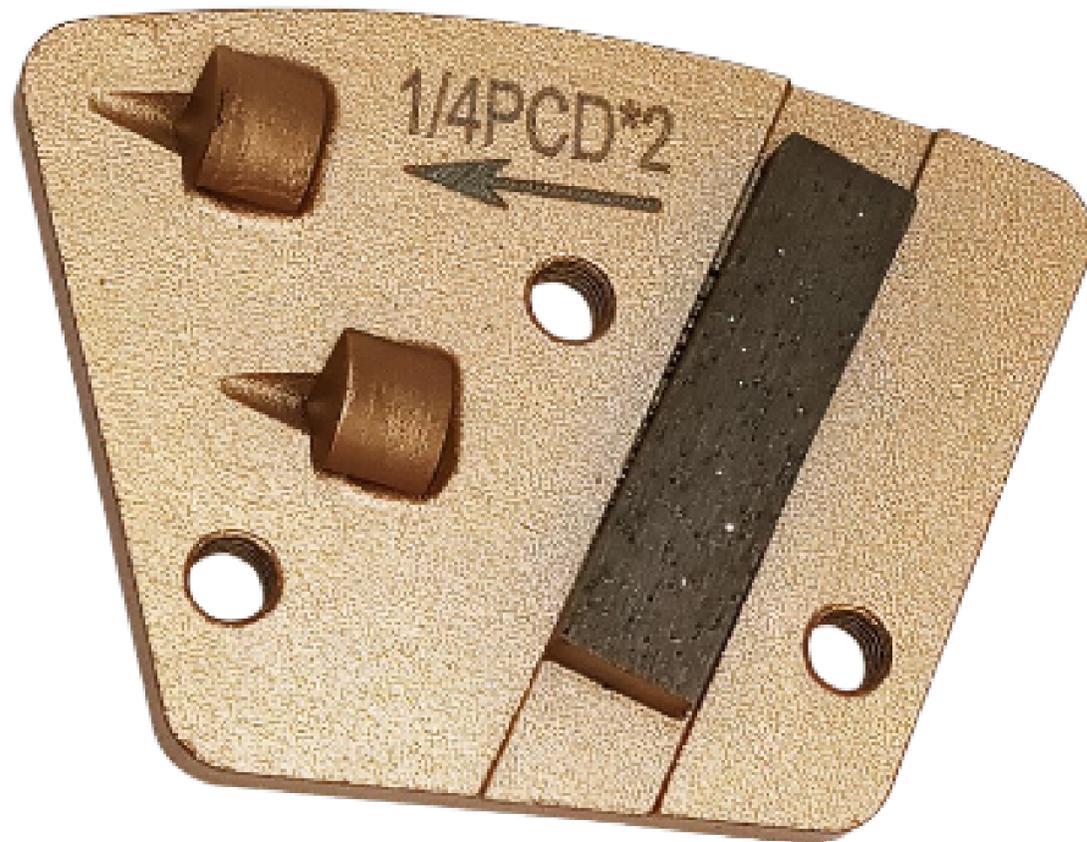

- ◆ La combinación de pastillas de tungsteno con diamante lo vuelve ideal para remover epoxi.
- ◆ Grano grueso.
- ◆ Fijación: Tornillo.
- ◆ Para máquinas pulidoras de piso.



# DISCO DIAMANTE MULTIPORPÓSITO PARA AMOLADORA



- ◆ Utilizados para cortar hormigón, mármol y granito.
- ◆ Medidas: 115mm 180mm



# JUEGO DE DIENTES EVEREST



- ◆ Piedras de carburo de silicio liga magnesita
- ◆ Ideales para pulir hormigón, mármol y reconstituido
- ◆ Granos: 30 al 3F + Brillo (amarilla)
- ◆ Para máquinas pulidoras de pisos

The logo for REGIS R, featuring the word "REGIS" in a bold, black, sans-serif font and a large, stylized "R" in a white, bold, sans-serif font. The logo is set against a white rectangular background, which is itself centered within a larger red rectangular area. A red circular arc is positioned above and below the white background.

# CONTACTO



[www.regissa.com](http://www.regissa.com)



[+54 02617222902](tel:+5402617222902)



2614453988



[@regisfabrica](https://www.instagram.com/regisfabrica)



[info@regissa.com](mailto:info@regissa.com)  
[ventas@regissa.com](mailto:ventas@regissa.com)



[@regisventas](https://www.facebook.com/regisventas)

**MÁS DE 40 AÑOS**  
**FABRICANDO SOLUCIONES**